




Brasider
Produtos Siderúrgicos

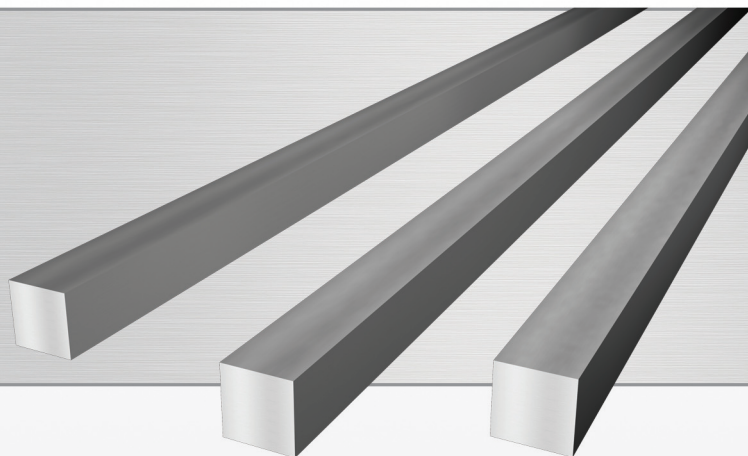


Barras

Barra Quadrada Trefilada

A barra trefilada é obtida por trefilação a frio de barras laminadas e de fio-máquina.

Produzida segundo as especificações da norma EB 1512/89 e fornecida na tolerância h 11 possui acabamento em canto-vivo, adequado às tolerâncias exigidas em máquinas agrícolas e ferramentas, sendo fundamental também na usinagem de porcas e parafusos.



BITOLAS (l)	PESO LINEAR APROX.
mm	kg/m
4,76	0,18
6,35	0,32
7,93	0,50
9,52	0,71
11,11	0,97
12,70	1,27
14,28	1,60
15,88	1,98
17,46	2,39
19,05	2,85
20,63	3,34
22,22	3,88
23,81	4,45
25,40	5,06
26,99	5,72

Obs.: Barras de 4 a 8 m; comprimentos especiais sob consulta.